


MERIKA^a

VIEMÄRÖINTIRENKAAN ASENNUSOHJE MERIKA nro 1509 ja 1511

Merika viemäröintirenkaita on sekä yhdellä että kahdella sisääntuloliittymällä. Viemäröintirenkas on tarkoitettu pesukoneen poistoveden johtamiseen viemäriin, mutta se soveltuu myös esim. pienten lämminvesivaraajien varoventtiilin ylivuotoveden johtamiseksi viemäriin (varaajan valmistajan asennusohjeita on kuitenkin noudatettava).

- ❑ Tarkista, että mukana toimitettava 6x90mm metallinen kiinnitysruuvi on riittävän tiukassa ja kaikki tiivisteet paikallaan.
- ❑ Jos otat käyttöön vain viemäröintirenkaan toisen liittymän, tai jos otat viemäröintirenkaan käyttöön vasta myöhemmin, tarkista poistoputken sulikutulpan (tulppien) tiiviys.
- ❑ Liittäessäsi poistoletkun viemäröintirenkaaseen käytä aina letkusidettä.
- ❑ Tarkista viemäröintirenkaan liitokset esim. kerran kuukaudessa.
- ❑ Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen.

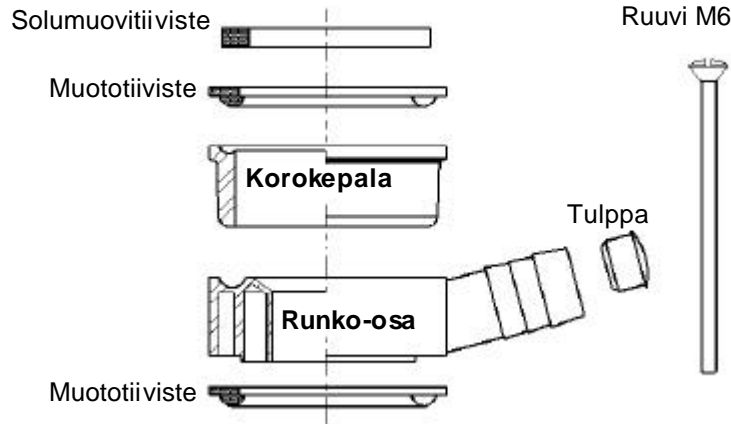

MERISER OY

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
Finland
Puh. 02-551 1622
Fax. 02-551 2380, 02-551 1910
www.meriser.fi www.merika.fi
merika@meriser.fi