





Kuva A.



Kuva B.




Kuva C.



Kuva D.

Saumaushelat.

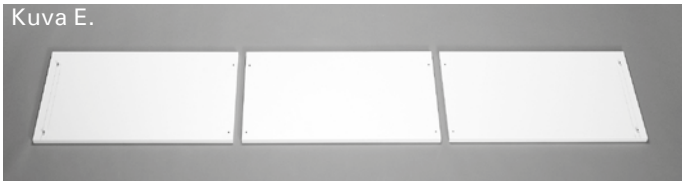

Kuva E.



Kuva F.



Kuva G.

Saumaushelat kiinnitettyinä yhteen hyllyyn.



Kuva H.



Kuva I.

Hyllynastat.

Hyllyruuvit.

Vaihe 1 Asenna seinäkisko

(katso seinäkiskojen asennus).

Vaihe 2 Asenna seinäkiskot käytettyihin hyllyihin nähden sopivin välein. Maksimietäisyys on 900 mm. Kiskojen tulee olla yhdensuuntaisia ja kohtisuoraan lattiaan nähden (Kuva A).

Vaihe 3 Asenna ensimmäiseksi keskimäinen hyllyrivi. Kiinnitä asennettavan hyllyrivin kannattimet kiskoihin (Kuva B). Jos liität kaksi hyllyä yhteen samalle kannattimelle, asenna saumaushelat kyseiseen kannattimeen. Asenna yksi saumaushela kannattimen etureunaan ja toinen kannattimen takareunaan noin 10 mm päähän kiskosta (Kuva C).

Vaihe 4 Aseta hylly kannattimille ja piirrä kannattimen ääriviivat lyijykynällä hyllyn alasivulle (Kuva D). Jos liität hyllyjä yhteen, asenna koko hyllyrivi kannattimille. Asettele ne niin, ettei hyllyjen etureunassa ole rakoja. Merkitse lyijykynällä saumausheloiden reikien paikat hyllyjen alasivulle ja piirrä muiden kannattimien ääriviivat.


Vaihe 5 Ota hylly pois kannattimilta ja aseta se ylösalaisin lattialle niin, että merkinnät näkyvät. Jos liität hyllyjä yhteen, pidä ne samassa järjestyksessä kun otat hyllyt kannattimilta ja asetat ne lattialle (Kuva E). Irrota saumaushelat kannattimista ja aseta ne lattialle hyllyjen viereen.

Massiivihyllyt

Massiivihyllyjärjestelmä seinäkiskoilla



Kuva A.



Kuva B.



Kuva C.



Kuva D.

Saumaushelat.



Kuva E.



Kuva F.



Kuva G.

Saumaushelat kiinnitettynä yhteen hyllyyn.



Kuva H.



Kuva I.

Hyllynastat.

Hyllyruuvit.

Vaihe 6 Asenna hyllynastat asettamalla ne kannattimen ääriiviivan etureunaan ja naputa ne paikalleen. Aseta toinen hyllynasta kannattimen ääriiviivan takareunaan noin 10 mm päähän hyllyn reunasta ja naputa paikalleen. Toista kaikkien hyllynastojen tarvitsevien hyllyjen yhteydessä (Kuva F).

Jos liität hyllyjä yhteen, poraa 3 mm terällä reiät saumausheloen ruuveille.

Aloita rivin reunimmasta hyllystä ja kiinnitä asennushelat hyllyihin 10 mm ruuveilla. Älä vielä kiinnitä saumaushelan toista puolta seuraavaan hyllyyn (Kuva G).

Jos käytät hyllyruuveja, käytä irtokannatinta ohjaimena. Aseta kannatin hyllyyn merkityn ääriiviivan päälle ja merkitse ruuvien paikat kannattimen reikien läpi piikillä tai naskalilla. Muista pitää naskali pystysuorassa. Poista kannatin ja poraa 3 mm terällä merkintöjen mukaan.

Vaihe 7 Aseta hylly kannattimille sovittamalla etumaiset hyllynastat kannattimiin. Paina hyllyn takareuna varovasti paikalleen. Etumaiset hyllynastat painuvat kannattimen etureunaa vasten (Kuva H).

Jos liität hyllyjä yhteen, aseta hylly kannattimille sovittamalla etumainen saumaushela kannattimeen. Paina hyllyn takareuna varovasti paikalleen. Etumainen saumaushela painuu kannattimen etureunaa vasten. Aseta seuraava hylly kannattimelle ja saumaushelan päälle. Jatka kunnes rivin kaikki hyllyt ovat paikoillaan. Kohdista hyllyjen reiät saumausheloen reikien kanssa ja asenna 10 mm ruuvit. Kiristä kaikki ruuvit.

Jos käytät hyllyruuveja, aseta hylly kannattimille ja kohdista hyllyn reiät kannattimien reikien kanssa. Asenna 30 mm ruuvi kunkin kannattimen etumaiseen reikään ja 50 mm ruuvi taempan reikään. Kiristä kaikki ruuvit (Kuva I).

Huom: Hyllyt voi kiinnittää kannattimiin edellä kuvattujen menetelmien yhdistelmällä.

Vaihe 8 Kun olet asentanut keskimmäisen hyllyrivin, toista sama muille hyllyriveille. Aloita ylhäältä ja jatka alaspäin, koska näin ruuvit on helpompi asentaa hyllyjen alapuolelle.