


## LEDVANCE™ DOWNLIGHT M, L ja XL

Nämä tehokkaat alasvalot soveltuvat korvaamaan halogeeni- tai loistelamppuvalaisimia. Riittävä jäähdytyspinta-ala varmistaa pitkän 50 000 tunnin eliniän.

Valomäärältään noin 50W:n kylmäsädehalogeenivalaisinta vastaavan LEDVANCE™ DOWNLIGHT M -valaisimen valokeilaa voi kääntää jopa 20°. IP44-luokiteltu valaisin sopii 68mm asennusaukkoon. Toisiojohdotus on valmiina ja valaisimen mukana toimitetaan elektroninen liitântälaite.

LEDVANCE™ DOWNLIGHT L ja XL vastaavat valomäärältään noin 1x26W -yksikantaloistelamppuvalaisinta (L) tai 2x26 W -yksikantaloistelamppuvalaisinta (XL). Himmeän valoa tasoittavan häikäisysuojan ansiosta valaisin sulautuu tyylikkäästi katon osaksi. Valaisimissa on integroitu liitântälaite ja ne kytketään suoraan verkkojännitteeseen.

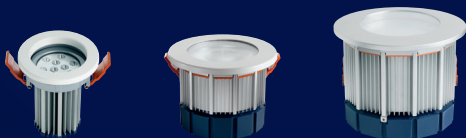






SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT

**OSRAM**





## LEDVANCE™ DOWNLIGHT M, L ja XL



Nimike	Snro	Väri	Värisävy	Valovirta lm	valovoima cd	Sähköteho W	Avauskulma °
<b>LEDVANCE™ DOWNLIGHT M</b>							
830 L12 WT	42 104 12	valkoinen	830	700	7408	13,5	12
830 L36 WT	42 104 13	valkoinen	830	700	1636	13,5	36
840 L12 WT	42 104 20	valkoinen	840	700	7408	13,5	12
840 L36 WT	42 104 21	valkoinen	840	700	1636	13,5	36
<b>LEDVANCE™ DOWNLIGHT L</b>							
830 L60 WT	42 104 32	valkoinen	830	1000	930	18	60
830 L100 WT	42 104 33	valkoinen	830	1000	345	18	100
840 L60 WT	42 104 40	valkoinen	840	1000	930	18	60
840 L100 WT	42 104 41	valkoinen	840	1000	345	18	100
<b>LEDVANCE™ DOWNLIGHT XL</b>							
830 L60 WT	42 104 42	valkoinen	830	1600	1488	32	60
830 L100 WT	42 104 43	valkoinen	830	1600	552	32	100
840 L60 WT	42 104 50	valkoinen	840	1600	1488	32	60
840 L100 WT	42 104 51	valkoinen	840	1600	552	32	100

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT

**OSRAM**

