

Puisten pihakalusteiden maalaus



1. Puhdista pinnat pölyharjalla.

Tarvittavat välineet:



Pölyharja



2. Poista pihka oksakohdista teräslastalla.

Tarvittavat välineet:



Teräslasta iso



3. Suojaa pinnat, joita et käsittele.

Tarvittavat välineet:



Suojamuovi



4. Puhdista mahdolliset homehtuneet pinnat Homeenpoisto-liuoksella tai Tehopesulla etiketin ohjeiden mukaisesti.

Tarvittavat välineet:



Sieni

Tuotevaihtoehdot:



Homeenpoisto



Tehopesu



5. Huuhtelee hyvin ja anna kuivua.

Tarvittavat välineet:



Painepesuri



Kello



6. Pohjusta puupuhtaat pinnat Valtti-Pohjusteella.

Tuotevaihtoehdot:



Valtti Pohjuste



7. Eistä oksakohdat Oksalakalla.

Tarvittavat välineet:



Sivellin

Tuotevaihtoehdot:



Oksalakka



8. Suojaa naulankannat ja muut ruostuvat metallipinnat Rostex ruosteestopohjamaalilla.

Tarvittavat välineet:



Sivellin

Tuotevaihtoehdot:



Rostex
ruosteestopohjamaali



9. Pohjamaalaa n. 10 % Lakkabensiinillä 1050 ohennetulla Otex tartuntapohjamaalilla tai valitulla pintamaalilla.

Tarvittavat välineet:



Luonnonharjas

Tuotevaihtoehdot:




Otex
tartuntapohjan



Miranol
alkydimaali



Unica
ulkokalustema

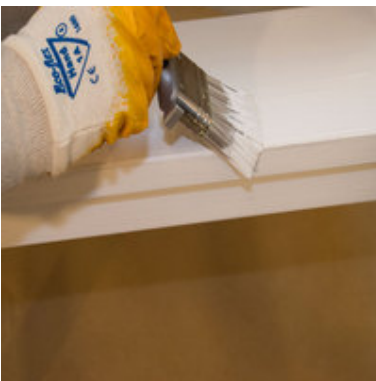

10. Pintamaalaa 1-2 kertaa Miranolilla tai Unicalla.

Tarvittavat välineet:



Luonnonharjas

Tuotevaihtoehdot:



Miranol
alkydimaali



Unica
ulkokalustema



11. Puhdista Oksalakkasivellin etiketin ohjeiden mukaan ja muut työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Pensselipesulla etiketin ohjeiden mukaisesti .

Tuotevaihtoehdot:



Lakkabensiini
1050



Pensselipesu

Huomioitavaa

Käytä puunsuojia turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.